

STAKA

PREMIUM

Toplight dakluik



SUPERIEUR GEÏSOLEERD



GELUIDSWEREND



ZONWEREND



ULTRA GLASS



PREMIUM DESIGN

TopLight dakluik

Ruim en uitnodigend, duurzaam en stijlvol

Het dakterras is de kroon op uw woongenot. Buitenruimte is goud waard: hier geniet u volop en komt u tot rust. Het goede gevoel begint met de opgang naar het terras. Dat is het uitgangspunt achter het design van het TopLight dakluik.

Optimaal wooncomfort

Een dakluik met glas biedt een aantal voordelen. Het belangrijkste voordeel is de natuurlijke lichtinval. Het natuurlijke licht maakt de onderliggende ruimte aantrekkelijk en de opgang naar het terras uitnodigend. Door het gebruik van premium materialen draagt dit dakluik bij aan een optimaal woonklimaat in huis.

"Met het dakluik zijn we zeer tevreden. Het functioneert prima, ziet er geweldig uit en voegt meerwaarde toe aan ons appartement."

Stefan Kurz, vastgoedeigenaar in München




TopLight dakluik

Technische specificaties

Het Staka TopLight dakluik wordt met name toegepast als elegante toetreding tot dakterrassen. Het glazen deksel zorgt voor extra daglichttoetreding tot de woonruimte onder het luik. De prestaties op het gebied van thermische isolatie, geluidsisolatie en zonwering zijn ongeëvenaard. De gebruiksvriendelijkheid en het comfort is gewaarborgd door de elektrische bediening. Het deksel is zowel met afstandsbediening als met een schakelaar te bedienen. Door de ruime doorgang wordt dit dakluik veelal geplaatst boven een vaste verdiepingstrap.


Kenmerken

Materiaal frame:	RVS
Materiaal binnenafwerking:	Hout
Kleur binnenzijde:	RAL 9010
Kleur buitenzijde:	RAL 9005
Glas:	Driedubbel glas, doorvalveilig
Montage:	Geschikt voor dakhellingen van 0 tot 15 graden. Bevestiging middels montageflens dakluik
Thermische isolatie glas:	$U = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
Thermische Isolatie opstand:	100 mm op korte zijde ($U = 0,2 \text{ W/m}^2\text{K}$), 50 mm op lange zijde ($U = 0,4 \text{ W/m}^2\text{K}$)
Geluidsisolatie:	43 dBA
T-waarde (lichttoetr.):	45%
G-waarde (warmtetoetr.):	25%
Belastbaarheid:	$\pm 200 \text{ Kg/m}^2$
Gewicht:	$\pm 250 \text{ Kg}$ $\pm 370 \text{ Kg}$ $\pm 510 \text{ Kg}$

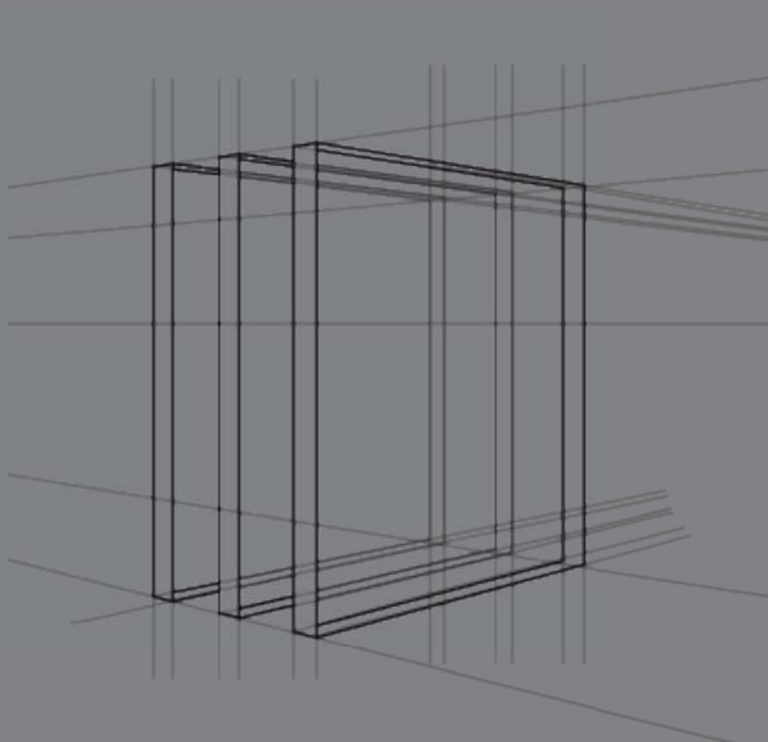


Tekeningen

Toplight 2000x1000

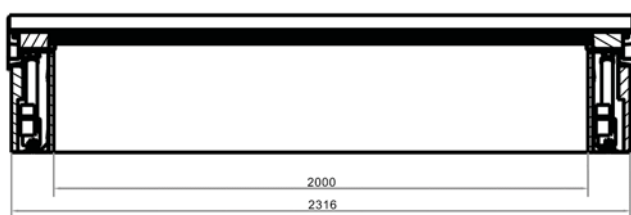


Langdoorsnede

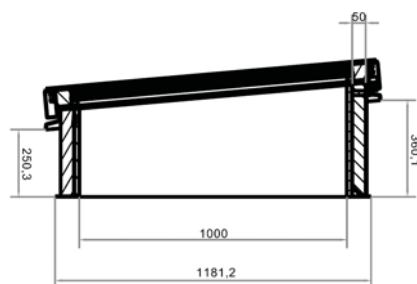


Dwarsdoorsnede

Toplight 3000x1000

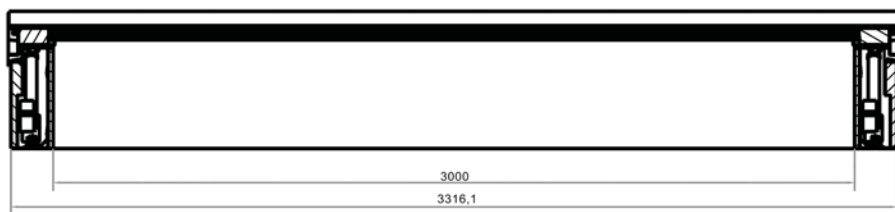

Langdoorsnede

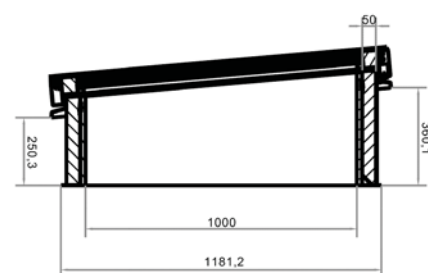

Dwarsdoorsnede

In 2008 lanceerde we onze eerste lijn van dakluiken. Met hoogwaardige producten en een uitstekend serviceniveau vestigden we ons als challenger brand.

We bepalen onze koers in de overtuiging dat bedrijven en particulieren steeds meer waarde hechten aan leefklimaat en esthetiek. Het is ons doel om uit te groeien tot marktleider op het gebied van hoogwaardige dakluiken en -lichten. Dat doen we samen met onze vertrouwde club van medewerkers, leveranciers en partners.

Afmetingen

De TopLight dakluiken en HighLight daklichten zijn leverbaar in een aantal standaardafmetingen:

Dagmaat* **2000x1000 mm** **3000x1000 mm**

* Lange zijde = scharnierzijde

Binnen 1 minuut online uw offerte

Kies, klik en klaar! Zo eenvoudig is het om uw netto prijs te berekenen via onze prijsconfigurator op onze website. Of u nu een architect, aannemer, dakdekker of medewerker van een bouwmaterialenhandel bent.

Meer informatie

Op onze website www.staka-premium.com kunt u van alle producten STABU bestekteksten, CAD tekeningen, documentatie, montagehandleidingen en andere bestanden downloaden.



STAKA

Innovatiepark 16
4906 AA Oosterhout
Postbus 294
4900 AG Oosterhout

Tel: +31(0)162-763763
Email: info@staka.com
Website: www.staka-premium.com